


## Радиочастотная система

### Alarma INOMATIC



- Наличие **двух контуров** в антеннах позволяет **ликвидировать мертвые** зоны детекции.
- Возможность установки **панелей с рекламными** материалами.
- **Высококласная электроника** от европейской компании Inomatic, позволяет бесперебойно работать на широких проходах в условиях торгового центра.
- **Простота монтажа**, подключения и настройки.
- **Российская** сборка. Каждая система проходит предпродажную подготовку, ведется строгий **контроль качества**.
- Наличие **технической поддержки** – готовы бесплатно **обучить** ваших специалистов и **помочь** с настройкой конкретных систем.
- **Постоянное наличие** на складе систем и комплектующих.
- Гарантия **1 год**.


## Технические преимущества **Alarma INOMATIC**

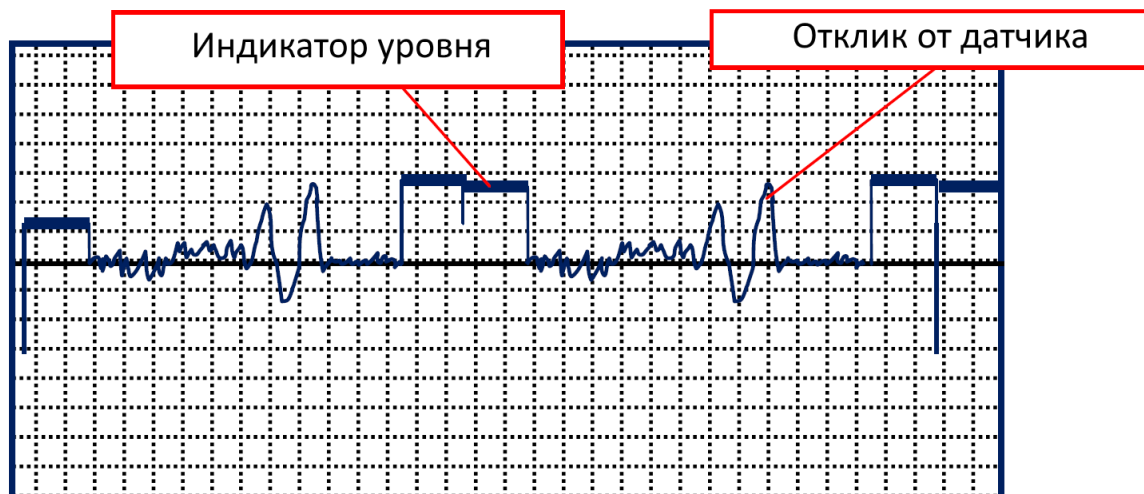

- Наличие двух контуров в каждой антенне позволяет **ликвидировать зоны пониженной** детекции датчиков напротив перекладин антенн. Так же наличие двух контуров **положительно** сказывается на характеристиках **передающей** стойки, что позволяет более уверенно обнаруживать **слабые датчики**. Для корректной работы используются **платы согласования**.
- **Точная регулировка** параметров системы с использованием осциллографа..
- **Мощный процессор** качественно обрабатывает сигнала, что позволяет великолепно бороться с помехами.
- **Автоматическая подстройка частот модуляции** приемника.
- **Автоматическая регулировка** порога срабатывания (система адаптируется к внешним условиям).
- **Защита** от некорректного подключения питания системы. Если при подключении будет перепутана полярность, то системы **сигнализирует** об этом. При последующем верном подключении система начинает **работать в штатном режиме**.
- Наличие **технической поддержки** – **готовы** бесплатно **обучить** ваших специалистов и **помочь** с настройкой конкретных систем.

## Технические характеристики

### Alarma INOMATIC

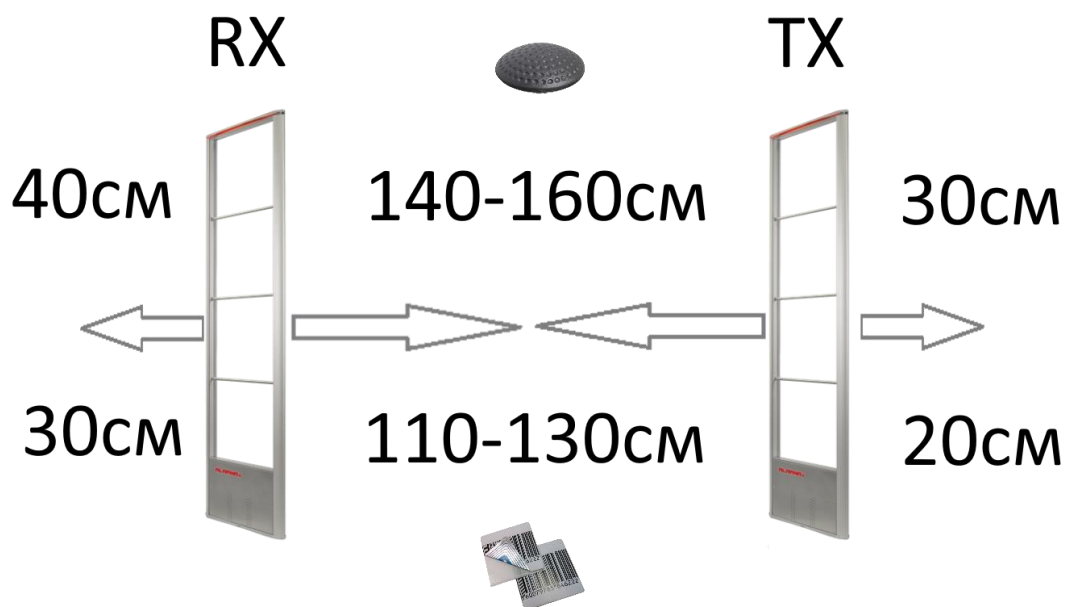

- **Тип антенн:** антенна приемник (Rx); антенна передатчик (Tx)
- **Варианты компоновки системы:** 2 и более антенн
- **Частота:** 8,2МГц
- **Девияция:** 0,5-2МГц
- **Частоты модуляции:** 160/170/180Гц
- **Питание:** Блок питания вход 220В, 50Гц; выход 24В, 4А
- **Потребляемая мощность:** до 30Вт
- **Детекция на этикетку:** 100-120см между антеннами  
(указаны реальные рабочие расстояния, на объектах со средним уровнем помех)
- **Детекция на жесткий датчик:** 130-150см между антеннами  
(указаны реальные рабочие расстояния, на объектах со средним уровнем помех)
- **Габариты Ш/В/Г:** 44/162/5см
- **Вес:** 15кг (Система из двух стоек, блок питания)